

## MEMBRANE PRESS

## MEMBRÁNOVÉ LISY



„Ideal solution for veneering“  
„Ideální řešení pro dýhování“

[www.adamikcompany.com](http://www.adamikcompany.com)



## MEMBRANE VENEERING PRESS MEMBRÁNOVÝ DÝHOVACÍ LIS

Parameters of press / Parametry lisu	Unit Jednotka	Typ / Type	
		AP 300 / 130	AP 350 / 161
Working area / Pracovní plocha	mm	2 850 x 1 150	3 350 x 1 450
Vacuum pump (...) / Vakuová pumpa (...)	m <sup>3</sup> /h	16 / 25 / 40	16 / 25 / 40
Dimensions / Rozměry	mm	3 050 x 1 400 x 1 520	3 550 x 1 700 x 1 520
Weight / Hmotnost netto	kg	275 + 60	325 + 60
Power / Příkon elektro	kW	4,55 / 4,75 / 5,25	4,55 / 4,75 / 5,25
Voltage / Napětí	V	400	400
Working Temperature / Pracovní teplota	°C	0 – 60	0 – 60

Parameters of membrane Parametry membrány	Unit Jednotka	Typ / Type
		AMK 120
Material / Materiál	-	rubber / kaučuk
Surface / Povrch	-	strukturovaný / structured
Elasticity / Roztlačnost	%	to / až 700
Temperature range / Teplota použití	°C	20 to / až +120
Max. width / Max. šířka	mm	1 680
Thickness / Tloušťka	mm	2,5
Adhesive ability / Možnost lepení	-	no / ne




MECHANICAL OPENING  
MECHANICKÉ OTVÍRÁNÍ



PNEUMATIC OPENING  
PNEUMATICKÉ OTVÍRÁNÍ



HEATING SYSTEM WITH VENTILATORS  
OHŘEV POMOCÍ VENTILÁTORŮ



AMK 120 RUBBER MEMBRANE  
AMK 120 KAUKUKOVÁ MEMBRÁNA

# MEMBRANE PRESS

## MEMBRÁNOVÉ LISY

[www.adamikcompany.com](http://www.adamikcompany.com)



### PRESS WITH TILTING TABLE VÝKLOPNÝ LIS

Parameters of press / Parametry lisu	Unit Jednotka	Typ / Type AP 300 / 130 T
Working area / Pracovní plocha	mm	2 850 x 1 150
Vacuum pump (...) / Vakuová pumpa (...)	m³/h	16 / 25 / 40
Dimensions / Rozměry	mm	3 050 x 1 400 x 1 520
Weight / Hmotnost netto	kg	325 + 60
Power / Příkon elektro	kW	4,55 / 4,75 / 5,25
Voltage / Napětí	V	400
Working temperature / Pracovní teplota	°C	0 – 60

Parameters of membrane Parametry membrány	Unit Jednotka	Typ / Type AMK 120
Material / Materiál	-	rubber / kaučuk
Surface / Povrch	-	strukturovaný / structured
Elasticity / Roztlačnost	%	to / až 700
Temperature range / Teplota použití	°C	20 to / až +120
Max. width / Max. šířka	mm	1 680
Thickness / Tloušťka	mm	2,5
Adhesive ability / Možnost lepení	-	no / ne



WORKING WIDTH 1 300 MM  
PRACOVNÍ ROZMĚR 1 300 MM



STORING WIDTH 900 MM  
ROZMĚR PO SLOŽENÍ 900 MM



VACUUM PUMP BECKER  
VAKUOVÁ PUMPA BECKER



SELF STANDING CONTROL PANEL  
VOLNE STOJÍCÍ OVLÁDACÍ PANEL





Shaped furniture and jewelry box  
Ohýbaný nábytek a etui




Exotic veneer / Exotické dýhy



Veneered coffee table  
Dýhovaný konferenční stolek



Dining table with chairs  
Jídelní stůl a židle

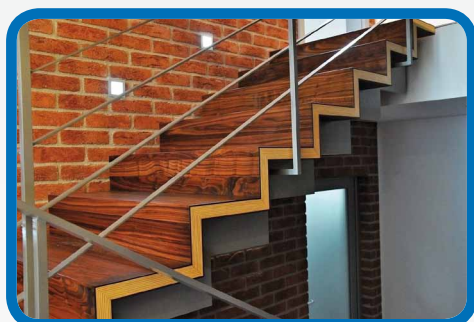

Stairs / Schody



High gloss formica  
Umakart ve vysokém lesku



Jewelry box / Etui



High gloss formica  
Umakart ve vysokém lesku